



ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ПРОТИПОЖЕЖНІ



ЛЮКИ ДВЕРІ ТЕХНІЧНІ





**ТОВ «Завод Євроформат»** — український виробник ліфтів та металовиробів з виробничими потужностями в місті Києві, що експортує продукцію до країн Європи.

Компанія активно розвиває три напрямки: виробництво металевих дверей, ліфтового обладнання і корпусних металовиробів. Асортимент продукції з першого напрямку включає **двері металеві протипожежні, двері технічні**, а також **протипожежні й технічні люки**.

Серед головних складових успіху **продукції «Євроформат»** на українському і міжнародному ринках слід зазначити:

- використання європейських технологій металообробки;
- налагоджені технологічні процеси;
- надання комплексу послуг, що включає технічну консультацію, виробництво, індивідуальну розробку продукції.

Виробничі потужності **заводу «Євроформат»** знаходяться у місті Києві на площі 12 400 м². Система управління якістю на підприємстві відповідає міжнародним стандартам і сертифікована згідно з ISO 9001:2015. У 2018 році завод склав сертифікацію на відповідність процесів виробництва продукції міжнародному екологічному стандарту ISO 14000 (environmental management system).

Компанія дотримується наступних принципів роботи:

- висока якість матеріалів і комплектуючих;
- максимальна відповідність законодавчим вимогам;
- повна відповідальність за організацію всіх процесів — від запуску у виробництво до здачі об'єкта замовнику.

# ЯК МИ ПРАЦЮЄМО:



На основі креслень замовника складаємо специфікацію.

1

Виїжджаємо на об'єкт, здійснюємо вимірювання будівельних отворів.

2



Вносимо корективи у замовлення на основі фактичних параметрів, розміщуємо у виробництво.

3



Готуємо замовлення до відправлення, сортуємо двері попалетно за поверхами.

4

Завозимо на будівельний майданчик та здійснюємо монтаж по поверхах.


5



Проводимо контроль виконаних робіт за участю служби технічного нагляду.

6


# Двері металеві протипожежні (ДМП) одно- і двостулкові

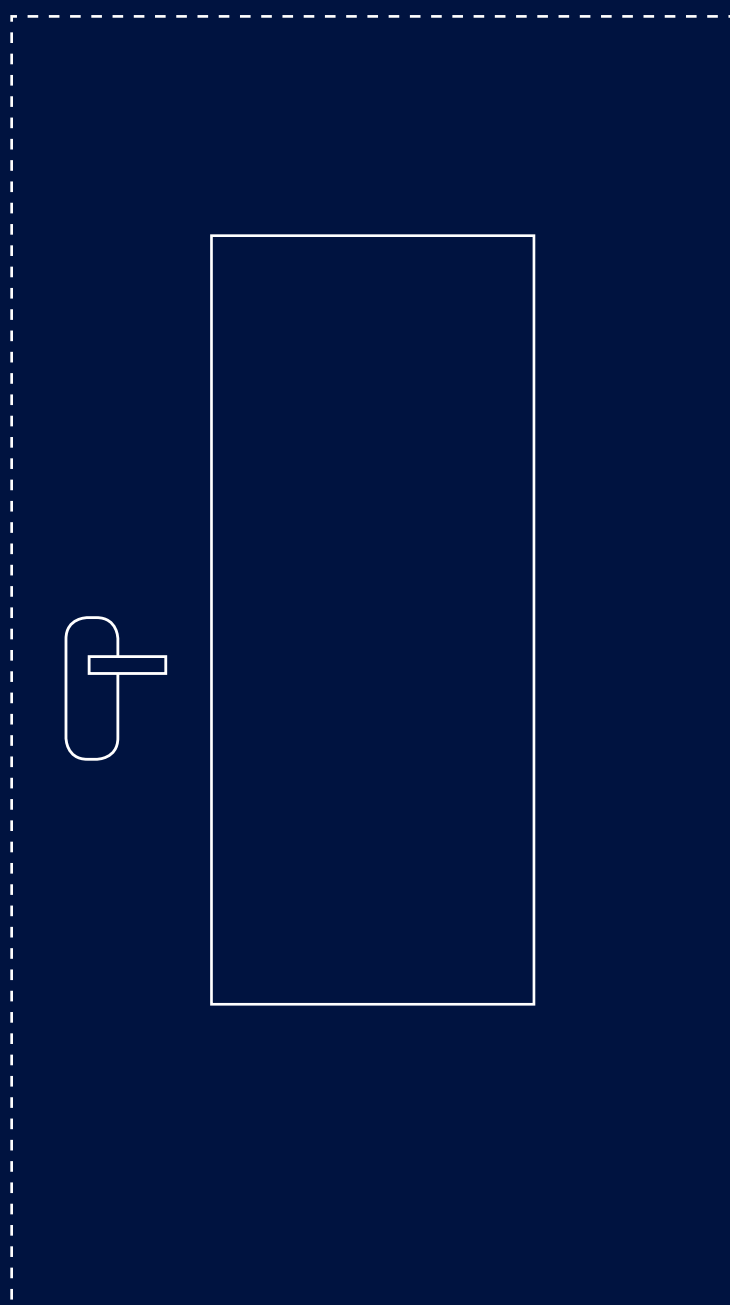


Двері протипожежні  
«Євроформат»  
виготовлені відповідно  
до **ДБН В.1.1-7-2016**  
**(п. 6.4) та ДСТУ**  
**Б В.2.6 – 7:2009**  
**(п. 5.2.1)** і сертифіковані  
Державним центром  
сертифікації  
протипожежного  
призначення ДСНС  
України. Можуть  
бути використані для  
заповнення прорізів  
у протипожежних  
перешкодах у житлових  
будинках, офісних  
будівлях, розважальних  
і торгових центрах.

Компанія пропонує  
металеві протипожежні  
двері двох типів —  
з класом вогнестійкості  
EI 60 і EI 30. **Відповідно,**  
**у разі пожежі двері**  
**здатні локалізувати**  
**полум'я на 60 або**  
**30 хвилин**, що дасть  
змогу вберегти людей у  
суміжних приміщеннях  
від потрапляння  
чадного газу,  
забезпечити доступ  
пожежних бригад до  
місць займання та  
мінімізувати загальні  
матеріальні збитки.

- Полотно дверей завтовшки 52 мм:  
два листи металу (завтовшки 1,2 мм), три вварені ребра жорсткості та прошарок з **вогнестійкої мінеральної вати**, що має підвищені теплоізоляційні властивості.
- Рама із замкнутого профілю (товщина металу 2 мм) забезпечує твердість конструкції.
- По периметру полотна прокладена **терморозширювальна стрічка**, яка у разі пожежі збільшується в розмірах, заповнюючи простір між дверима та рамою і тим самим перешкоджаючи поширенню чадного газу.

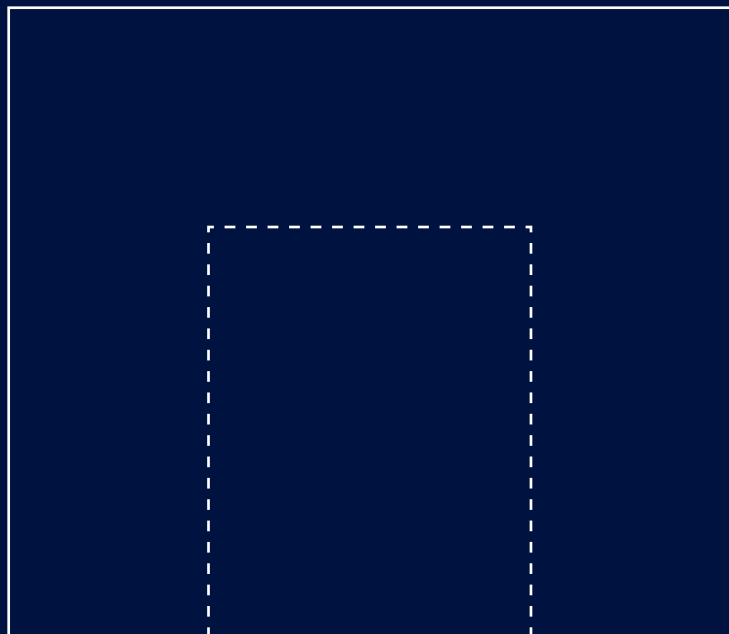


- Двері обладнані протипожежним замком NEMEF® і спеціалізованими протипожежними ручками NEMEF® виробництва Нідерландів. Усі деталі замка сталеві, ручки виготовлені з термостійкого матеріалу, який під впливом полум'я не нагрівається, що гарантує нормальну роботу і безперешкодну евакуацію людей у разі пожежі.
- Двері комплектуються анкерами в необхідній кількості.

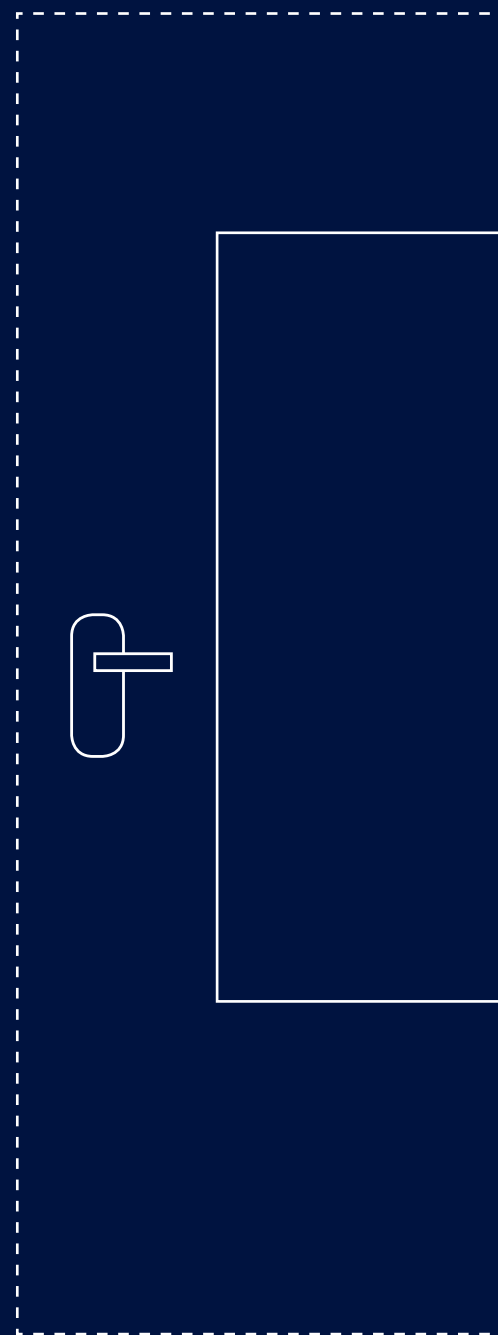

# ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ПРОТИПОЖЕЖНІ (ДМП) ОДНОСТУЛКОВІ

i

|            |                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рама       | Замкнений профіль, метал 2 мм                                                                                                                                                                                 |
| Полотно    | Загальна товщина 52 мм. Товщина металу 1,2 мм.<br>Наповнення – мінеральна вата. 3 ребра жорсткості.                                                                                                           |
| Петлі      | 2 або 3 посилені петлі – відповідно до ваги полотна                                                                                                                                                           |
| Ущільнювач | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Терморозширювальна стрічка по периметру полотна</li> <li>• Ущільнювач спінений</li> </ul>                                                                            |
| Замок      | Противопожежний NEMEF®                                                                                                                                                                                        |
| Ручка      | Противопожежна NEMEF®                                                                                                                                                                                         |
| Фарбування | Полімерна порошкова фарба, колір RAL,<br>обраний замовником                                                                                                                                                   |
| Опції      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Доводчик з фіксацією і без фіксації</li> <li>• Антизрізи</li> <li>• Ґрунтовка цинковмісною фарбою для вуличних зовнішніх дверей</li> <li>• Скління до 25%</li> </ul> |

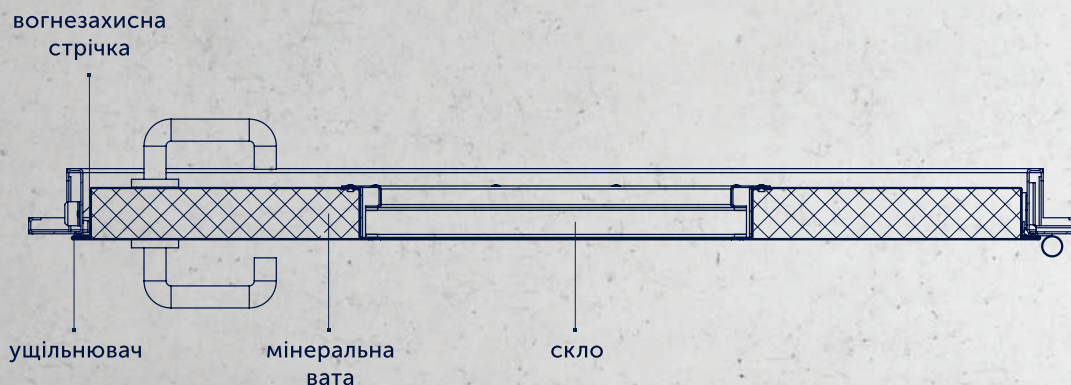

ДМП одностулкова з класом вогнестійкості EI 60: горизонтальний розріз

## БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОРІЗ

висота:  
від 1800 до 2600 мм

ширина:  
від 600 до 1100 мм




Противопожежна ручка  
з противопожежним  
замком NEMEF®

# ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ПРОТИПОЖЕЖНІ (ДМП) ДВОСТУЛКОВІ

i

|            |                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рама       | Замкнений профіль, метал 2 мм                                                                                                                                                                                 |
| Полотно    | Загальна товщина 52 мм. Товщина металу 1,2 мм.<br>Наповнення – мінеральна вата. 3 ребра жорсткості.                                                                                                           |
| Петлі      | 2 або 3 посилені петлі – відповідно до ваги полотна                                                                                                                                                           |
| Ущільнювач | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Терморозширювальна стрічка по периметру полотна</li> <li>• Ущільнювач спінений</li> </ul>                                                                            |
| Замок      | Противопожежний NEMEF®                                                                                                                                                                                        |
| Ручка      | Противопожежна NEMEF®                                                                                                                                                                                         |
| Фарбування | Полімерна порошкова фарба, колір RAL, обраний замовником                                                                                                                                                      |
| Опції      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Доводчик з фіксацією і без фіксації</li> <li>• Антизрізи</li> <li>• Грунтовка цинковмісною фарбою для вуличних зовнішніх дверей</li> <li>• Скління до 25%</li> </ul> |

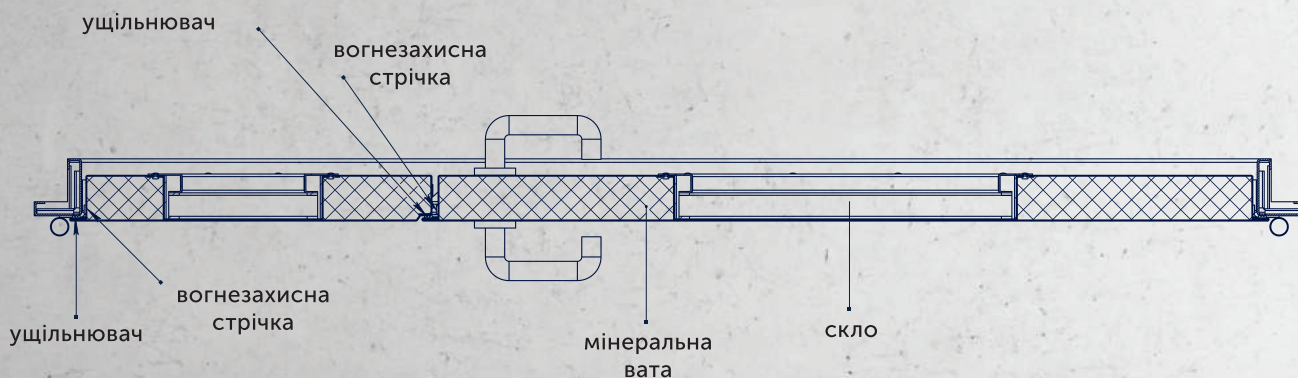

ДМП двостулкова з класом вогнестійкості EI 60: горизонтальний розріз

# БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОРІЗ

висота:  
від 1800 до 2530 мм

ширина:  
від 1100 до 1500 мм




# Двері технічні антивандальні

Двері технічні являють собою міцну метало-конструкцію, що не зазнає деформації, якихось зовнішніх впливів або загоряння. Ідеальні для заповнення прорізів у підсобних та складських приміщеннях, де необхідно забезпечити збереження майна і вимоги до вогнестійкості не нормовані.



# Люки технічні та протипожежні EI 60

Люки металеві протипожежні використовуються для заповнення прорізів у протипожежних перешкодах при нормативно визначеному класі вогнестійкості EI 60 (60 хвилин). Конструкція протипожежних люків «Євроформат» забезпечує високу механічну міцність, звукопоглинальні та теплоізоляційні властивості, завдяки чому у разі пожежі вони здатні стримувати поширення вогню, чадного газу і токсичних продуктів горіння.

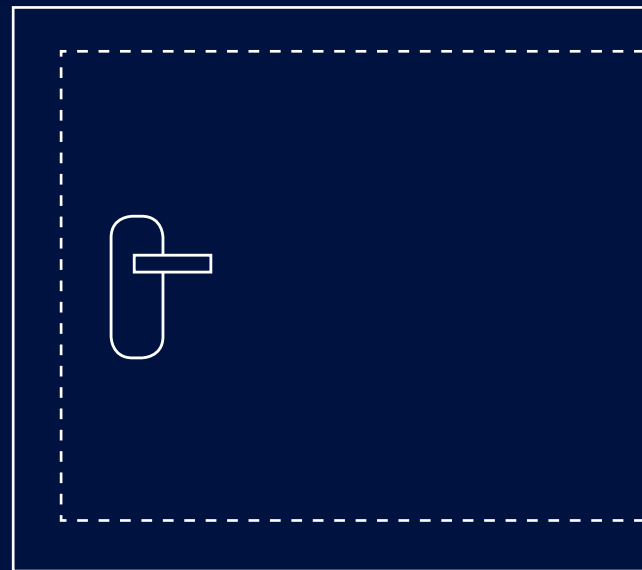


Люки EI 60 виготовляються на підставі технічних умов, узгоджених Державним центром сертифікації протипожежного призначення ДСНС України. Комплектуються спеціальною фурнітурою.

# ДВЕРІ ТЕХНІЧНІ АНТИВАНДАЛЬНІ

i

|            |                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рама       | Сталевий гнучий профіль, товщина металу 2,5 мм                                                                                                                                      |
| Полотно    | Товщина металу 1,2 мм                                                                                                                                                               |
| Петлі      | 2 посилені петлі                                                                                                                                                                    |
| Ущільнювач | Ущільнювач спінений                                                                                                                                                                 |
| Замок      | Врізний сувальдний                                                                                                                                                                  |
| Ручка      | Модель «зефір», сталь, порошкове покриття                                                                                                                                           |
| Скління    | Не передбачене                                                                                                                                                                      |
| Фарбування | Полімерна порошкова фарба, колір RAL, обраний замовником                                                                                                                            |
| Опції      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Доводчик з фіксацією і без фіксації</li> <li>• Антизрізи</li> <li>• Ґрунтовка цинковмісною фарбою для вуличних зовнішніх дверей</li> </ul> |

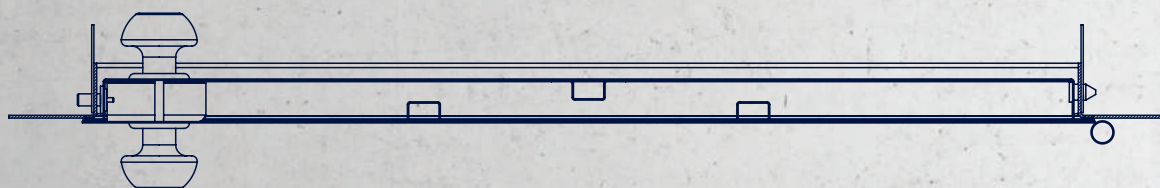

Двері технічні антивандальні: горизонтальний розріз

# БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОРІЗ

висота:  
від 1800 до 2600 мм

ширина:  
від 600 до 1000 мм




Замок врізний  
сувальдний,  
ключ-«метелик»

# ЛЮКИ ПРОТИПОЖЕЖНІ EI 60

i

|            |                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рама       | Замкнутий профіль, з фіксацією через коробку, метал 2 мм                                                                           |
| Полотно    | Товщина 52 мм. Товщина металу 1,2 мм. Наповнення – мінеральна вата.                                                                |
| Петлі      | 2 посилені петлі                                                                                                                   |
| Ущільнювач | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Терморозширювальна стрічка по периметру полотна</li> <li>• Ущільнювач спінений</li> </ul> |
| Замок      | Противопожешний NEMEF®                                                                                                             |
| Ручка      | Противопожешна NEMEF®                                                                                                              |
| Скління    | Не передбачене                                                                                                                     |
| Фарбування | Полімерна порошкова фарба, колір RAL, обраний замовником                                                                           |
| Опції      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ґрунтовка цинковмісною фарбою для вуличних зовнішніх люків</li> </ul>                     |

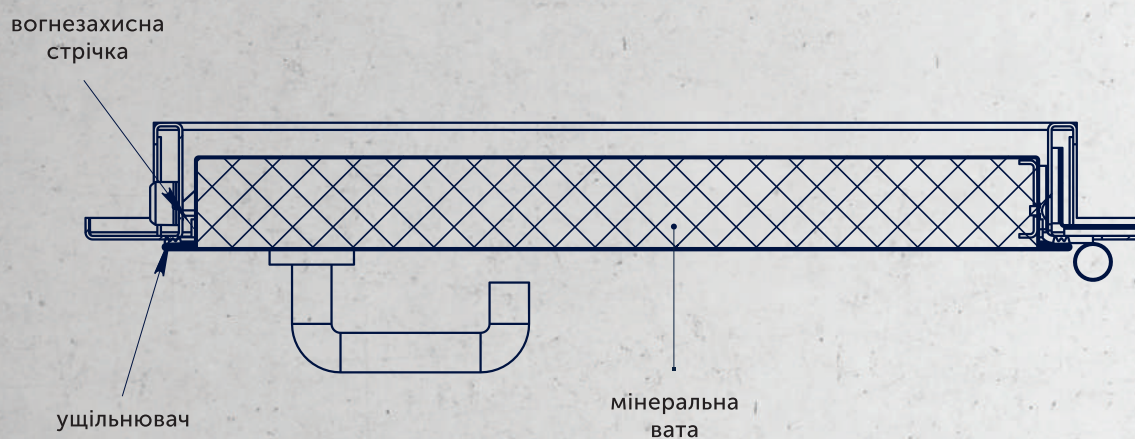

Люк металевий протипожежний одностулковий з класом вогнестійкості EI 60: горизонтальний розріз

## БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОРІЗ

Одностулкові люки

висота:  
від 300 до 1800 мм

ширина:  
від 300 до 1400 мм



# ЛЮКИ ТЕХНІЧНІ

Металеві технічні люки призначені для заповнення прорізів у вентиляційних шахтах і комунікаційних вузлах. Конструкція технічних люків має високу механічну міцність та забезпечує обмежений доступ.



|            |                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рама       | Накладна з наличником, сталевий гнутий профіль, товщина металу індивідуальна, залежить від потреб замовника                     |
| Полотно    | Товщина металу 1,2 мм                                                                                                           |
| Петлі      | 2 петлі                                                                                                                         |
| Замок      | Поштовий врізний                                                                                                                |
| Кріплення  | Дюбелі                                                                                                                          |
| Скління    | Не передбачене                                                                                                                  |
| Фарбування | Полімерна порошкова фарба, колір RAL, обраний замовником                                                                        |
| Опції      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Висячий замок</li><li>• Відсік для зберігання ключа</li><li>• Ревізійне вікно</li></ul> |

| БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОРІЗ            |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Одноствулкові люки            |                                |
| висота:<br>від 200 до 1200 мм | ширина:<br>від 200 до 1000 мм  |
| Двостулкові люки              |                                |
| висота:<br>від 300 до 2200 мм | ширина:<br>від 1100 до 1500 мм |



# СЕРТИФІКАТИ:



ДМП одноствулкові та люки



ДМП двостулкові



ISO 9001:2015  
Сертифікат відповідності системи менеджменту якості підприємства міжнародному стандарту ISO 9001.



ISO 14001:2015  
Сертифікат відповідності системи менеджменту міжнародному екологічному стандарту ISO 14001.

# РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ:



## ЖК «МІНІСТЕРСЬКИЙ»

м. Київ, вул. Ю. Кондратюка, 1



## ЖК «ЗЕЛЕНИЙ КВАРТАЛ»

Київська обл., м. Бровари,  
вул. В. Чорновола, 11



## ЖК «ВАРШАВСЬКИЙ МІКРОРАЙОН»

м. Київ, просп. Правди –  
вул. Маршала Гречка



## ЖК «АКАДЕМ-ПАРК»

м. Київ, бул. Академіка  
Вернадського, 24



**ТОВ «ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ»**

Україна, 04073, м. Київ

вул. Куренівська, 21 А

+38 (044) 494-35-35

[dveri@euroformat.com](mailto:dveri@euroformat.com)

[www.euroformat.com](http://www.euroformat.com)